


Przekrój konstrukcyjny parkingu

Stanowiska postojowe usytuowane prostopadłe do jezdni -	4*2,5 = 10,00m	dług. L=5,0 m
Stanowisko postojowe dla osób niepełnosprawnych -	1*3,6 = 3,60m	
Stanowiska postojowe usytuowane prostopadłe do jezdni -	1*2,5 = 2,50m	dług. L=4,50m
Stanowisko postojowe dla osób niepełnosprawnych -	1*3,6 = 3,60m	
Stanowiska postojowe usytuowane prostopadłe do jezdni -	7*2,5 = 17,50m	dług. L=5,00m
Stanowiska postojowe usytuowane prostopadłe do jezdni -	7*2,5 = 17,50m	

Teren zielony - plantowanie terenu, humusowanie i obsianie trawy - za parkingiem na szer. 0,50 m.

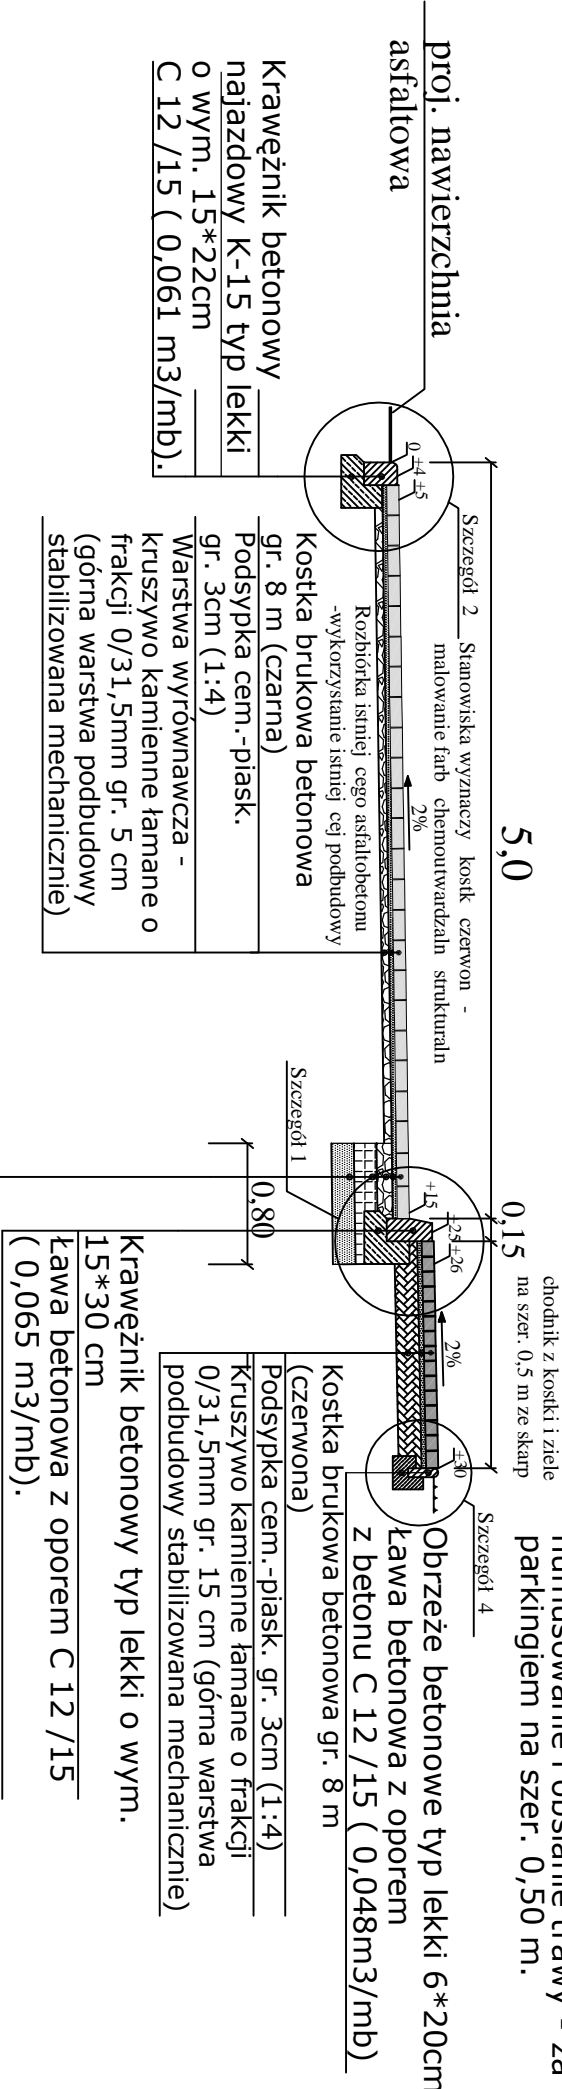

Kostka brukowa betonowa gr. 8 m (czarna)
Podsyпка cem.-piask. gr. 3cm (1:4)
Kruszywo kamienne łamane o frakcji 0/31,5mm gr. 10 cm (górna warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie)
Kruszywo kamienne łamane o frakcji 31,5/63 mm gr. 15 cm dolna warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie
Warstwa filtracyjna z piasku gr. 15 cm.

Firma "TOM" Cz. stochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m.13			
Inwestor: Gmina Miśków ul. 16 Sycznia 14, 42 - 244 Miśków			
Nazwa obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA DROGI W ULICY STAROWIEJSKIEJ W JASKROWIE, GMINA MIŚKÓW.			
Przedmiot rysunku:	Przekrój konstrukcyjny parkingu z chodnikiem	Skala:	1:50
Opracował:	Tomasz Bana Kiewicz	Podpis:	Rys. nr
Projektował:	in . Janusz Miu	Podpis:	6
AG.114/AZ/731-02/502/01		SLK/BD/1199/02	
		Date:	05.03.2018