






WPA-D-N

Dane techniczne

Typ	Nr kat.	Obroty synchroniczne [1/min]	Napięcie [V]	Moc silnika [kW]	Stopień ochrony IP	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] <sup>1</sup> z odległości:	Wydatek maksymalny [m³/h]	Podciśnienie maksymalne [Pa]	Masa [kg]
						1 m			
						5 m			
WPA-5-D-1-N	807W11	3000	230	0,37	54	73/67*	1900	1250	23
KL-160-WPA	829K14	—	—	—	—	—	—	—	1,8
WPA-5-D-3-N	807W12	3000	3x400	0,37	54	73/67*	1900	1250	23
KL-160-WPA	829K14	—	—	—	—	—	—	—	1,8
WPA-6-D-1-N	807W13	3000	230	0,75	54	78/75*	2500	1700	28
KL-160-WPA	829K14	—	—	—	—	—	—	—	1,8
WPA-6-D-3-N	807W14	3000	3x400	0,75	54	78/75*	2500	1700	28
KL-160-WPA	829K14	—	—	—	—	—	—	—	1,8
WPA-7-D-1-N	807W15	3000	230	1,1	54	81/74*	3100	1800	30
KL-200-WPA	829K15	—	—	—	—	—	—	—	2,4
WPA-7-D-3-N	807W16	3000	3x400	1,1	54	81/74*	3100	1800	30
KL-200-WPA	829K15	—	—	—	—	—	—	—	2,4
WPA-8-D-3-N	807W17	3000	3x400	1,5	54	82/78*	3900	2050	36
KL-200-WPA	829K15	—	—	—	—	—	—	—	2,4
WPA-9-D-3-N	807W18	3000	3x400	2,2	54	86/82*	4500	2400	44
KL-200-WPA	829K15	—	—	—	—	—	—	—	2,4
WPA-10-D-3-N	807W19	3000	3x400	3,0	54	87/81*	6200	2450	58
KL-250-WPA	829K16	—	—	—	—	—	—	—	7,5
WPA-11-D-3-N	807W20	3000	3x400	5,5	54	91/88*	8050	2950	77
KL-250-WPA	829K16	—	—	—	—	—	—	—	7,5
WPA-13-D-3-N	807W22	3000	3x400	7,5	54	95/90*	10 800	3300	98
KL-315-WPA	829K17	—	—	—	—	—	—	—	12,6

\* Pomiar wykonano z użyciem dodatkowego tłumika typu TX L = 500 mm, zainstalowanego na stronie ssawnej wentylatora.  
1. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C.  
2. Maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,3 g/m³.  
3. KL-WPA – typ kolana łączącego tłumik z wentylatorem.

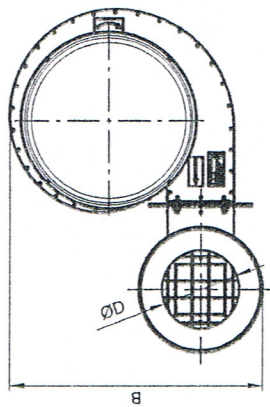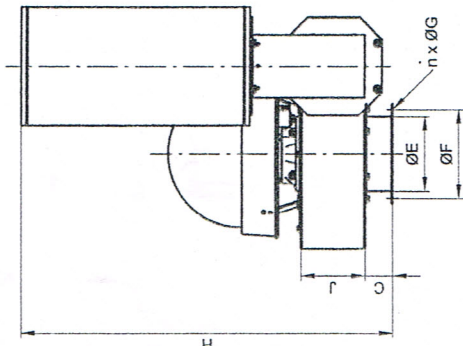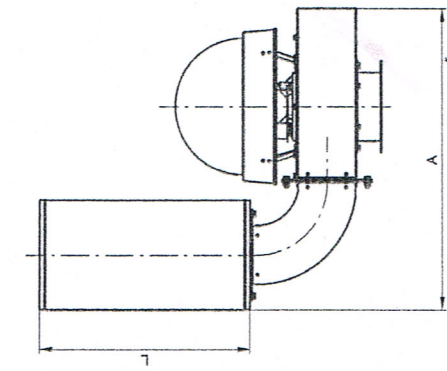

Widok wentylatora z góry

Wymiary

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	n [szt.]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	L [mm]
WPA-5-D-1-N	705	525	60	160	160	194	6	7,0	815	140	500
WPA-5-D-3-N	715	550	60	160	160	194	6	7,0	815	140	500
WPA-6-D-1-N	815	570	60	200	160	194	6	7,0	840	155	500
WPA-6-D-3-N	840	600	60	200	200	224	8	9,0	840	155	500
WPA-7-D-1-N	880	665	60	200	200	234	6	7,0	840	155	500
WPA-7-D-3-N	960	675	80	250	250	246	8	9,0	940	232	500
WPA-8-D-3-N	980	695	80	250	250	274	8	9,0	940	232	500
WPA-9-D-3-N	1225	830	90	315	315	344	8	9,0	1300	258	500